

Cree® XLamp® XB系列LED



目录

分档和订购代码格式	2
性能组 - 光通量或辐射通量	4
性能组 - 主波长	5
性能组 - 正向电压	6
性能组 - 色度	7
绘制在1931 CIE曲线上的Cree标准色度区域	10
绘制在ANSI标准色度区域上的Cree标准冷白套件	12
绘制在ANSI标准色度区域上的Cree户外白光套件	13
绘制在ANSI标准色度区域上的Cree标准暖白和 中性白套件	15
Cree的标准色度套件	16
标准订购代码和分档	
XB-D ANSI冷白	18
XB-D中性白	19
B-D暖白	20
XB-D彩色	21
XB-E HVW中性白	24
XB-E HVW暖白	24
XB-G HVW暖白	25
XB-H ANSI冷白	25
XB-H中性白	26
XB-H暖白	27

前言


本文档介绍了选择和订购Cree XLamp® XB系列LED时所需了解的产品命名规则。XLamp XB系列LED经过测试后归入不同分档，然后组合成可供订购的套件，并通过订购代码加以识别。

所有XLamp LED经过测试后依照颜色和亮度归入单一分档。每个分档仅包含来自同一颜色和亮度组的LED，并由分档代码加以唯一标识。白色XLamp LED按色度（颜色）和光通量（亮度）进行分类。彩色XLamp LED按主波长（颜色）或辐射通量（亮度）进行分类。LED采用卷盘包装，每个卷盘包含同一分档的LED，并始终标贴有相应的分档代码。XLamp LED的详细包装信息见产品数据手册。

套件则包含来自多个类似分档的LED，并完全由各自的订购代码予以确定。本文档提供了XLamp XB系列LED订购代码的详细说明及标准订购代码的列表。

分档和订购代码格式

XB系列LED（除XB-H LED外）的分档代码和订购代码配置方式如下：

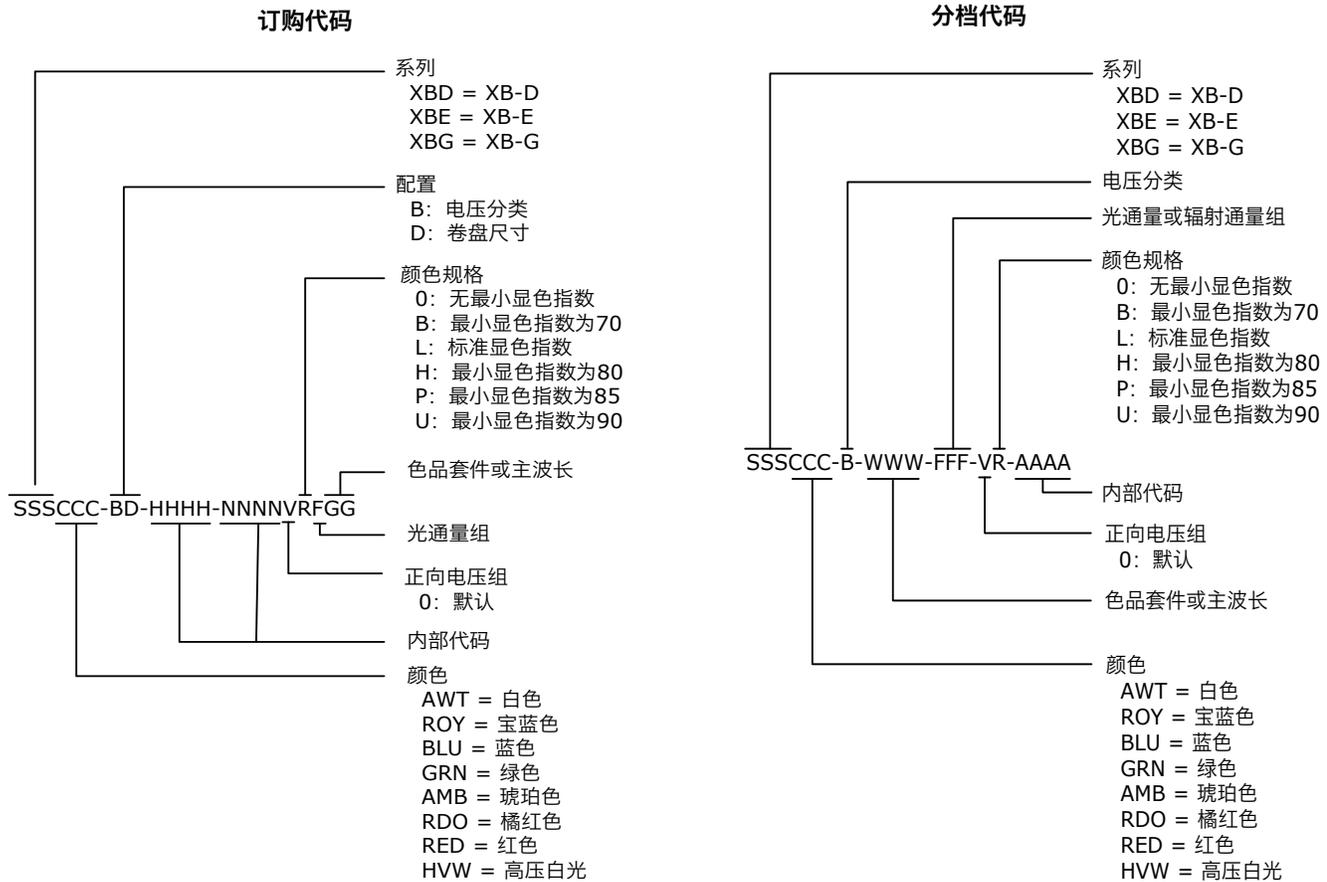


订购代码示例: XBDAWT-00-0000-0000HAE7


分档代码示例: XBDAWT-0-7A3-Q20-0H-0001

分档和订购代码格式 (续)

XB-H LED的分档代码和订购代码配置方式如下:

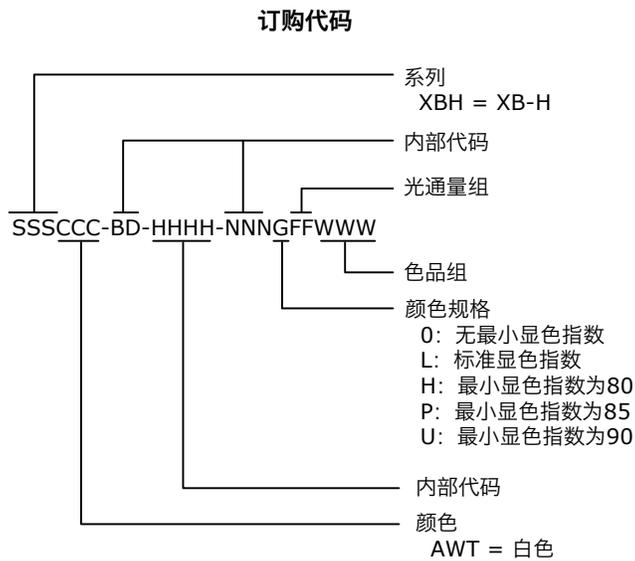

订购代码示例: XBHAWT-00-0000-000HT20E7

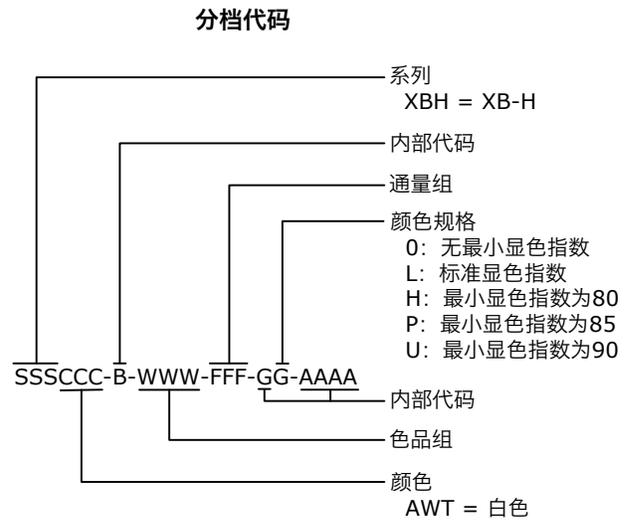

分档代码示例: XBHAWT-0-7A3-T20-0H-0001

性能组 – 光通量或辐射通量

XLampXB系列LED（除宝蓝色和XB-HLED外）经过光通量测试并被归入下列光通量组之一：这些附带0的组代码用于分档代码“光通量或辐射通量组”中。

组代码	最小光通量 350 mA (lm)时	最大光通量 350 mA (lm)时
K2	30.6	35.2
K3	35.2	39.8
M2	39.8	45.7
M3	45.7	51.7
N2	51.7	56.8
N3	56.8	62
N4	62	67.2
P2	67.2	73.9
P3	73.9	80.6
P4	80.6	87.4
Q2	87.4	93.9
Q3	93.9	100
Q4	100	107
Q5	107	114
R2	114	122
R3	122	130
R4	130	139
R5	139	148
S2	148	156

XLamp XB-H LED经过光通量测试并被归入下列光通量分组之一。这些附带0的组代码用于分档代码“光通量或辐射通量组”中。

组代码	最小光通量 700 mA (lm)时	最大光通量 700 mA (lm)时
S4	164	172
S5	172	182
S6	182	200
T2	200	220
T3	220	240
T4	240	260
T5	260	280

性能组 – 光通量或辐射通量 (续)

宝蓝色XLamp LED经过辐射通量测试并被归入下列辐射通量分档之一中。

组	最小辐射通量(mW) (350 mA时)	最大辐射通量(mW) (350 mA时)
30	450	475
31	475	500
32	500	525
33	525	550
34	550	575
35	575	600
36	600	625
37	625	650
38	650	675
39	675	700
40	700	725

性能组 – 主波长

彩色XLamp LED经过主波长(DWL)测试并被归入下列定义的主波长分档之一中。

色彩	主波长组	最小主波长(nm) (350 mA 时)	最大主波长(nm) (350 mA 时)
宝蓝色	D36	450	452.5
	D37	452.5	455
	D46	455	457.5
	D47	457.5	460
	D56	460	462.5
	D57	462.5	465
蓝色	B3	465	470
	B4	470	475
	B5	475	480
	B6	480	485
绿色	G2	520	525
	G3	525	530
	G4	530	535
琥珀色	A2	585	590
	A3	590	595
橘红色	O3	610	615
	O4	615	620
红色	R2	620	625
	R3	625	630

性能组 - 正向电压

琥珀色、橘红色、红色和宝蓝色XLamp XB系列LED经过正向电压测试并被归入下列定义的正向电压分档之一中。

正向电压组	最小正向电压 (350 mA 时)	最大正向电压 (350 mA 时)
B	1.75	2.0
C	2.0	2.25
D	2.25	2.5
E	2.5	2.75
F	2.75	3.0
G	3.0	3.25
H	3.25	3.5

性能组 - 色度

区域	x	y									
0A	0.2950	0.2970	0B	0.2920	0.3060	0C	0.2984	0.3133	0D	0.2984	0.3133
	0.2920	0.3060		0.2895	0.3135		0.2962	0.3220		0.3048	0.3207
	0.2984	0.3133		0.2962	0.3220		0.3028	0.3304		0.3068	0.3113
	0.3009	0.3042		0.2984	0.3133		0.3048	0.3207		0.3009	0.3042
0R	0.2980	0.2880	0S	0.2895	0.3135	0T	0.2962	0.3220	0U	0.3037	0.2937
	0.2950	0.2970		0.2870	0.3210		0.2937	0.3312		0.3009	0.3042
	0.3009	0.3042		0.2937	0.3312		0.3005	0.3415		0.3068	0.3113
	0.3037	0.2937		0.2962	0.3220		0.3028	0.3304		0.3093	0.2993
1A	0.3048	0.3207	1B	0.3028	0.3304	1C	0.3115	0.3391	1D	0.3130	0.3290
	0.3130	0.3290		0.3115	0.3391		0.3205	0.3481		0.3213	0.3373
	0.3144	0.3186		0.3130	0.3290		0.3213	0.3373		0.3221	0.3261
	0.3068	0.3113		0.3048	0.3207		0.3130	0.3290		0.3144	0.3186
1R	0.3068	0.3113	1S	0.3005	0.3415	1T	0.3099	0.3509	1U	0.3144	0.3186
	0.3144	0.3186		0.3099	0.3509		0.3196	0.3602		0.3221	0.3261
	0.3161	0.3059		0.3115	0.3391		0.3205	0.3481		0.3231	0.3120
	0.3093	0.2993		0.3028	0.3304		0.3115	0.3391		0.3161	0.3059
2A	0.3215	0.3350	2B	0.3207	0.3462	2C	0.3290	0.3538	2D	0.3290	0.3417
	0.3290	0.3417		0.3290	0.3538		0.3376	0.3616		0.3371	0.3490
	0.3290	0.3300		0.3290	0.3417		0.3371	0.3490		0.3366	0.3369
	0.3222	0.3243		0.3215	0.3350		0.3290	0.3417		0.3290	0.3300
2R	0.3222	0.3243	2S	0.3196	0.3602	2T	0.3290	0.3690	2U	0.3290	0.3300
	0.3290	0.3300		0.3290	0.3690		0.3381	0.3762		0.3366	0.3369
	0.3290	0.3180		0.3290	0.3538		0.3376	0.3616		0.3361	0.3245
	0.3231	0.3120		0.3207	0.3462		0.3290	0.3538		0.3290	0.3180
3A	0.3371	0.3490	3B	0.3376	0.3616	3C	0.3463	0.3687	3D	0.3451	0.3554
	0.3451	0.3554		0.3463	0.3687		0.3551	0.3760		0.3533	0.3620
	0.3440	0.3427		0.3451	0.3554		0.3533	0.3620		0.3515	0.3487
	0.3366	0.3369		0.3371	0.3490		0.3451	0.3554		0.3440	0.3427
3R	0.3366	0.3369	3S	0.3381	0.3762	3T	0.3480	0.3840	3U	0.3440	0.3428
	0.3440	0.3428		0.3480	0.3840		0.3571	0.3907		0.3515	0.3487
	0.3429	0.3307		0.3463	0.3687		0.3551	0.3760		0.3495	0.3339
	0.3361	0.3245		0.3376	0.3616		0.3463	0.3687		0.3429	0.3307
4A	0.3530	0.3597	4B	0.3548	0.3736	4C	0.3641	0.3804	4D	0.3615	0.3659
	0.3615	0.3659		0.3641	0.3804		0.3736	0.3874		0.3702	0.3722
	0.3590	0.3521		0.3615	0.3659		0.3702	0.3722		0.3670	0.3578
	0.3512	0.3465		0.3530	0.3597		0.3615	0.3659		0.3590	0.3521
4R	0.3512	0.3465	4S	0.3571	0.3907	4T	0.3668	0.3957	4U	0.3590	0.3521
	0.3590	0.3521		0.3668	0.3957		0.3771	0.4034		0.3670	0.3578
	0.3567	0.3389		0.3641	0.3804		0.3736	0.3874		0.3640	0.3440
	0.3495	0.3339		0.3548	0.3736		0.3641	0.3804		0.3567	0.3389

性能组 - 色度 (续)


区域	x	y									
5A1	0.3670	0.3578	5A2	0.3686	0.3649	5A3	0.3744	0.3685	5A4	0.3726	0.3612
	0.3686	0.3649		0.3702	0.3722		0.3763	0.3760		0.3744	0.3685
	0.3744	0.3685		0.3763	0.3760		0.3825	0.3798		0.3804	0.3721
	0.3726	0.3612		0.3744	0.3685		0.3804	0.3721		0.3783	0.3646
5B1	0.3702	0.3722	5B2	0.3719	0.3797	5B3	0.3782	0.3837	5B4	0.3763	0.3760
	0.3719	0.3797		0.3736	0.3874		0.3802	0.3916		0.3782	0.3837
	0.3782	0.3837		0.3802	0.3916		0.3869	0.3958		0.3847	0.3877
	0.3763	0.3760		0.3782	0.3837		0.3847	0.3877		0.3825	0.3798
5C1	0.3825	0.3798	5C2	0.3847	0.3877	5C3	0.3912	0.3917	5C4	0.3887	0.3836
	0.3847	0.3877		0.3869	0.3958		0.3937	0.4001		0.3912	0.3917
	0.3912	0.3917		0.3937	0.4001		0.4006	0.4044		0.3978	0.3958
	0.3887	0.3836		0.3912	0.3917		0.3978	0.3958		0.3950	0.3875
5D1	0.3783	0.3646	5D2	0.3804	0.3721	5D3	0.3863	0.3758	5D4	0.3840	0.3681
	0.3804	0.3721		0.3825	0.3798		0.3887	0.3836		0.3863	0.3758
	0.3863	0.3758		0.3887	0.3836		0.3950	0.3875		0.3924	0.3794
	0.3840	0.3681		0.3863	0.3758		0.3924	0.3794		0.3898	0.3716
5R	0.3670	0.3578	5S	0.3771	0.4034	5T	0.3916	0.4127	5U	0.3783	0.3646
	0.3783	0.3646		0.3916	0.4127		0.4064	0.4221		0.3898	0.3716
	0.3743	0.3502		0.3869	0.3958		0.4006	0.4044		0.3848	0.3565
	0.3640	0.3440		0.3736	0.3874		0.3869	0.3958		0.3743	0.3502
6A1	0.3889	0.3690	6A2	0.3915	0.3768	6A3	0.3981	0.3800	6A4	0.3953	0.3720
	0.3915	0.3768		0.3941	0.3848		0.4010	0.3882		0.3981	0.3800
	0.3981	0.3800		0.4010	0.3882		0.4080	0.3916		0.4048	0.3832
	0.3953	0.3720		0.3981	0.3800		0.4048	0.3832		0.4017	0.3751
6B1	0.3941	0.3848	6B2	0.3968	0.3930	6B3	0.4040	0.3966	6B4	0.4010	0.3882
	0.3968	0.3930		0.3996	0.4015		0.4071	0.4052		0.4040	0.3966
	0.4040	0.3966		0.4071	0.4052		0.4146	0.4089		0.4113	0.4001
	0.4010	0.3882		0.4040	0.3966		0.4113	0.4001		0.4080	0.3916
6C1	0.4080	0.3916	6C2	0.4113	0.4001	6C3	0.4186	0.4037	6C4	0.4150	0.3950
	0.4113	0.4001		0.4146	0.4089		0.4222	0.4127		0.4186	0.4037
	0.4186	0.4037		0.4222	0.4127		0.4299	0.4165		0.4259	0.4073
	0.4150	0.3950		0.4186	0.4037		0.4259	0.4073		0.4221	0.3984
6D1	0.4017	0.3751	6D2	0.4048	0.3832	6D3	0.4116	0.3865	6D4	0.4082	0.3782
	0.4048	0.3832		0.4080	0.3916		0.4150	0.3950		0.4116	0.3865
	0.4116	0.3865		0.4150	0.3950		0.4221	0.3984		0.4183	0.3898
	0.4082	0.3782		0.4116	0.3865		0.4183	0.3898		0.4147	0.3814
6R	0.3889	0.3690	6S	0.4054	0.4191	6T	0.4217	0.4273	6U	0.4017	0.3751
	0.4017	0.3751		0.4217	0.4273		0.4382	0.4356		0.4147	0.3814
	0.3957	0.3596		0.4146	0.4089		0.4299	0.4165		0.4077	0.3652
	0.3840	0.3540		0.3996	0.4015		0.4146	0.4089		0.3957	0.3596

性能组 - 色度 (续)


区域	x	y									
7A	0.4221	0.3985	7B	0.4299	0.4165	7C	0.4430	0.4212	7D	0.4342	0.4028
	0.4342	0.4028		0.4430	0.4212		0.4562	0.426		0.4465	0.4071
	0.4260	0.3853		0.4342	0.4028		0.4465	0.4071		0.4373	0.3893
	0.4147	0.3814		0.4221	0.3985		0.4342	0.4028		0.4260	0.3853
7A1	0.4147	0.3814	7A2	0.4183	0.3898	7A3	0.4242	0.3919	7A4	0.4203	0.3833
	0.4183	0.3898		0.4221	0.3984		0.4281	0.4006		0.4242	0.3919
	0.4242	0.3919		0.4281	0.4006		0.4342	0.4028		0.4300	0.3939
	0.4203	0.3833		0.4242	0.3919		0.4300	0.3939		0.4259	0.3853
7B1	0.4221	0.3984	7B2	0.4259	0.4073	7B3	0.4322	0.4096	7B4	0.4281	0.4006
	0.4259	0.4073		0.4299	0.4165		0.4364	0.4188		0.4322	0.4096
	0.4322	0.4096		0.4364	0.4188		0.4430	0.4212		0.4385	0.4119
	0.4281	0.4006		0.4322	0.4096		0.4385	0.4119		0.4342	0.4028
7C1	0.4342	0.4028	7C2	0.4385	0.4119	7C3	0.4449	0.4141	7C4	0.4403	0.4049
	0.4385	0.4119		0.4430	0.4212		0.4496	0.4236		0.4449	0.4141
	0.4449	0.4141		0.4496	0.4236		0.4562	0.4260		0.4513	0.4164
	0.4403	0.4049		0.4449	0.4141		0.4513	0.4164		0.4465	0.4071
7D1	0.4259	0.3853	7D2	0.4300	0.3939	7D3	0.4359	0.3960	7D4	0.4316	0.3873
	0.4300	0.3939		0.4342	0.4028		0.4403	0.4049		0.4359	0.3960
	0.4359	0.3960		0.4403	0.4049		0.4465	0.4071		0.4418	0.3981
	0.4316	0.3873		0.4359	0.3960		0.4418	0.3981		0.4373	0.3893
8A	0.4465	0.4071	8B	0.4562	0.4260	8C	0.4687	0.4289	8D	0.4582	0.4099
	0.4582	0.4099		0.4687	0.4289		0.4813	0.4319		0.4700	0.4126
	0.4483	0.3918		0.4582	0.4099		0.4700	0.4126		0.4593	0.3944
	0.4373	0.3893		0.4465	0.4071		0.4582	0.4099		0.4483	0.3918
8A1	0.4373	0.3893	8A2	0.4418	0.3981	8A3	0.4475	0.3994	8A4	0.4428	0.3906
	0.4418	0.3981		0.4465	0.4071		0.4523	0.4085		0.4475	0.3994
	0.4475	0.3994		0.4523	0.4085		0.4582	0.4099		0.4532	0.4008
	0.4428	0.3906		0.4475	0.3994		0.4532	0.4008		0.4483	0.3919
8B1	0.4465	0.4071	8B2	0.4513	0.4164	8B3	0.4573	0.4178	8B4	0.4523	0.4085
	0.4513	0.4164		0.4562	0.4260		0.4624	0.4274		0.4573	0.4178
	0.4573	0.4178		0.4624	0.4274		0.4687	0.4289		0.4634	0.4193
	0.4523	0.4085		0.4573	0.4178		0.4634	0.4193		0.4582	0.4099
8C1	0.4582	0.4099	8C2	0.4634	0.4193	8C3	0.4695	0.4207	8C4	0.4641	0.4112
	0.4634	0.4193		0.4687	0.4289		0.4750	0.4304		0.4695	0.4207
	0.4695	0.4207		0.4750	0.4304		0.4813	0.4319		0.4756	0.4221
	0.4641	0.4112		0.4695	0.4207		0.4756	0.4221		0.4700	0.4126
8D1	0.4483	0.3919	8D2	0.4532	0.4008	8D3	0.4589	0.4021	8D4	0.4538	0.3931
	0.4532	0.4008		0.4582	0.4099		0.4641	0.4112		0.4589	0.4021
	0.4589	0.4021		0.4641	0.4112		0.4700	0.4126		0.4646	0.4034
	0.4538	0.3931		0.4589	0.4021		0.4646	0.4034		0.4593	0.3944

绘制在1931 CIE曲线上的CREE标准色度区域

ANSI冷白光 - XB-D和XB-H

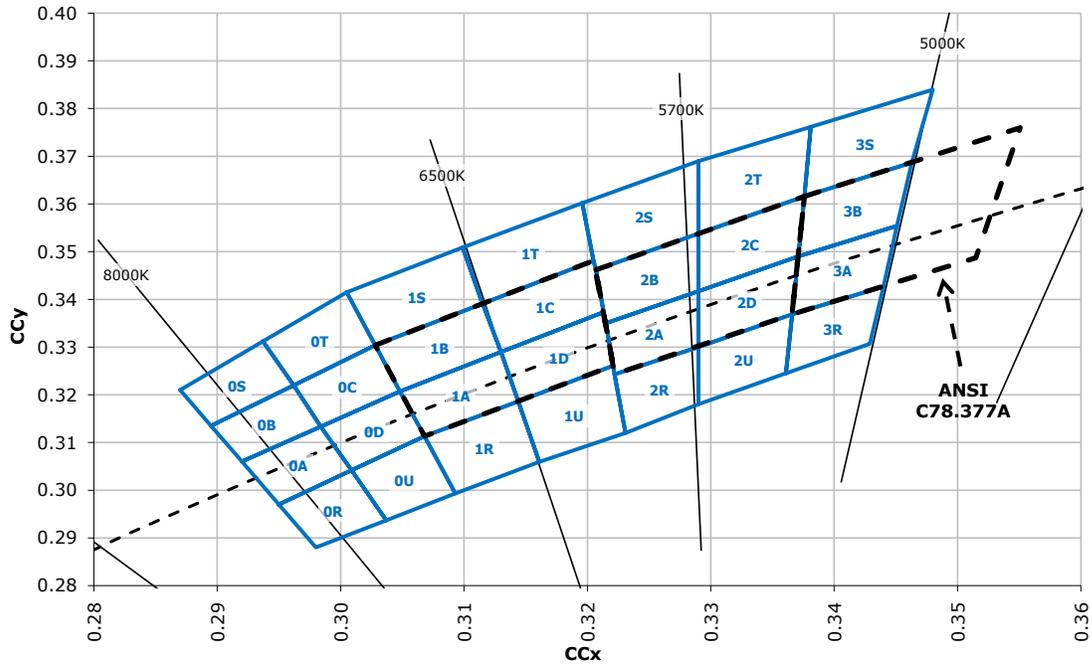


ANSI中性白和ANSI暖白 - XB-D和XB-H

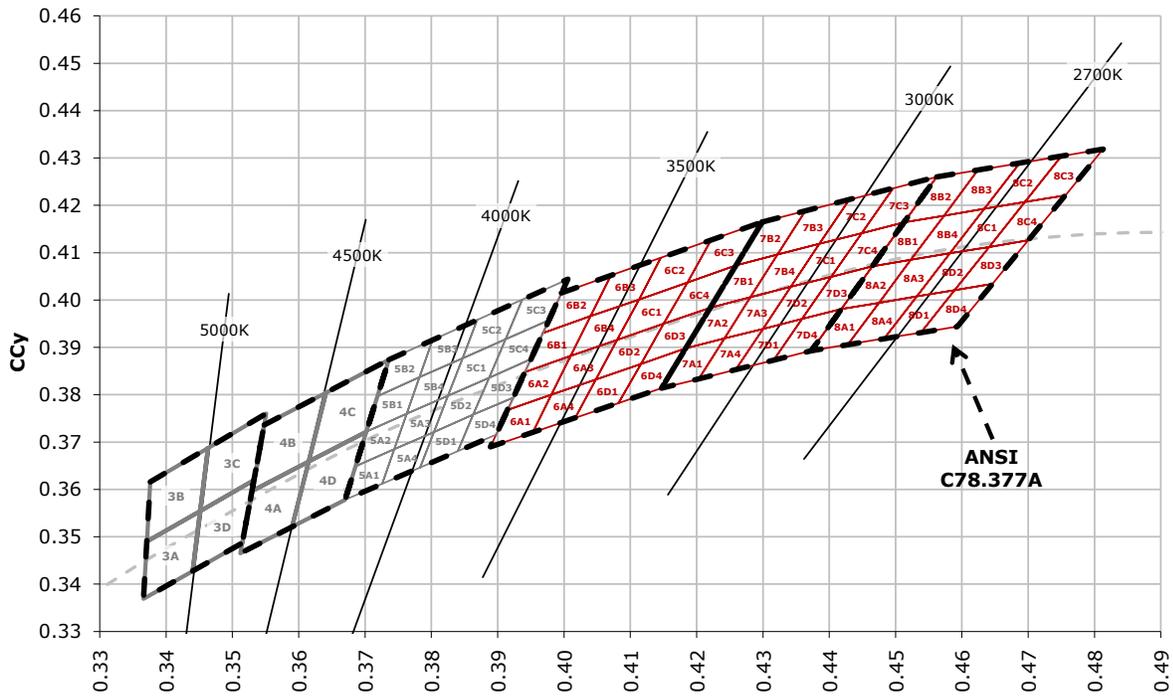


绘制在1931 CIE曲线上的CREE标准色品区域 (续)

ANSI中性白和ANSI暖白 - XB-E HVW和XB-G HVW

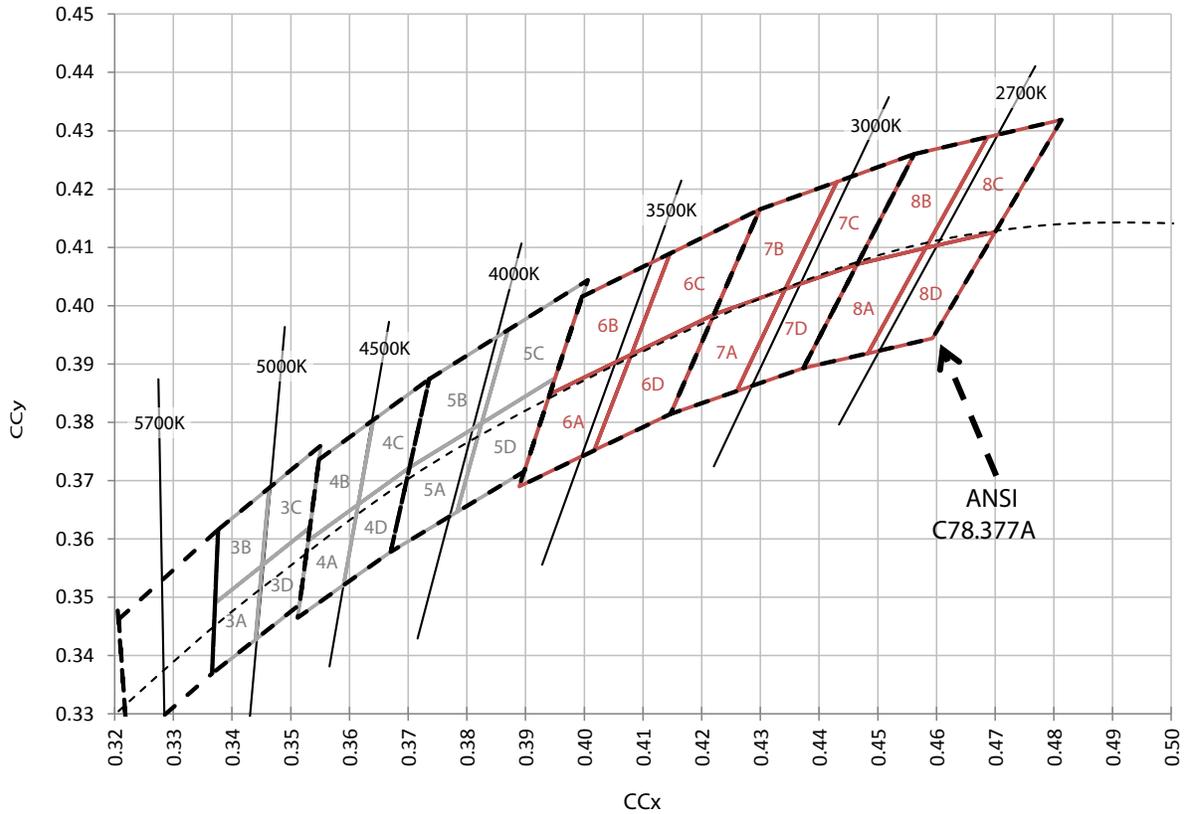


户外冷白光 - XB-D和XB-H


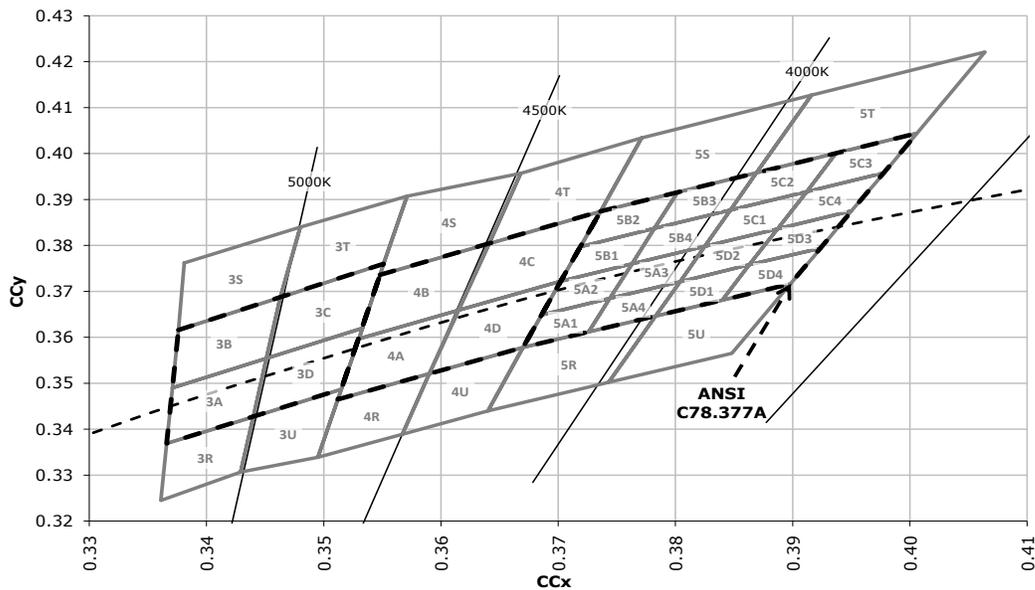


绘制在ANSI标准色度区域上的CREE标准冷白套件

XB-D & XB-H


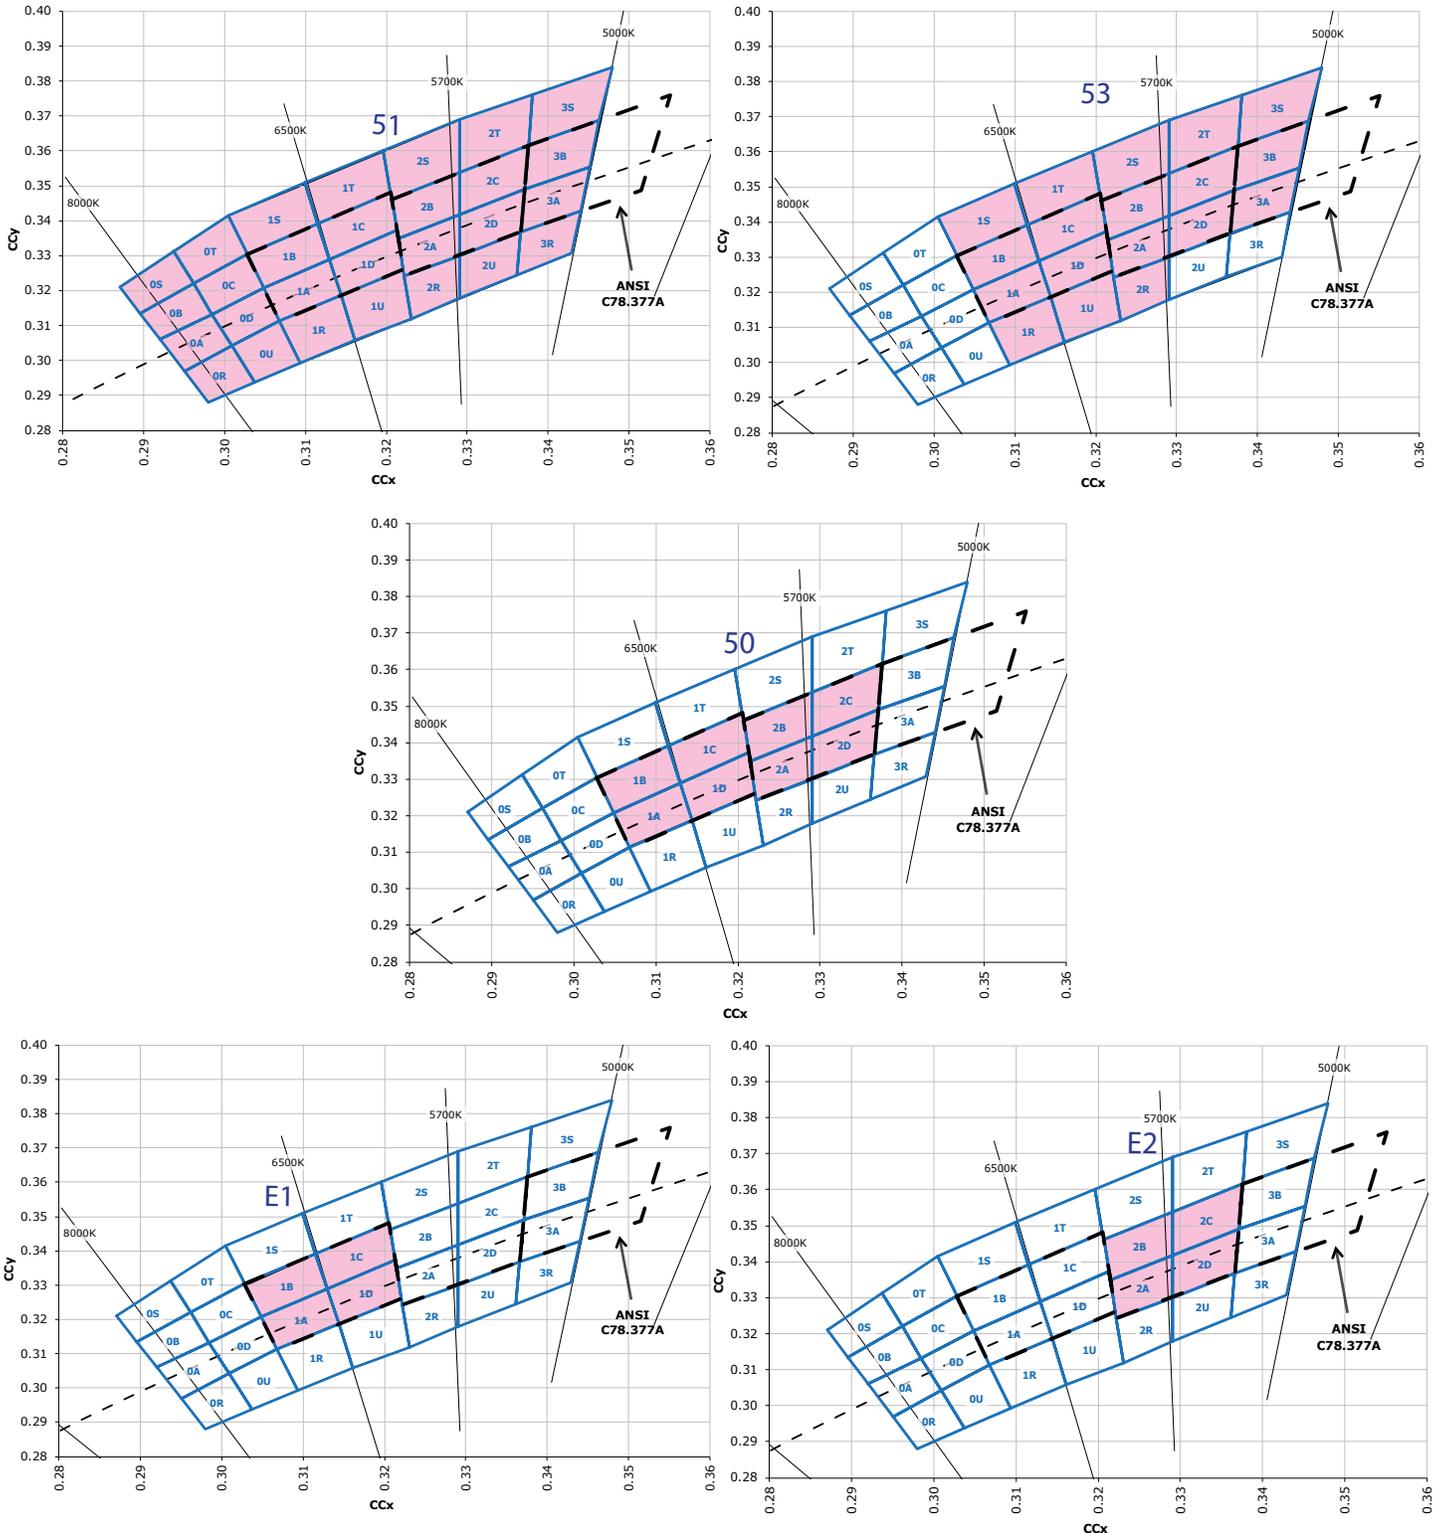


绘制在ANSI标准色度区域上的CREE户外白光套件 (续)

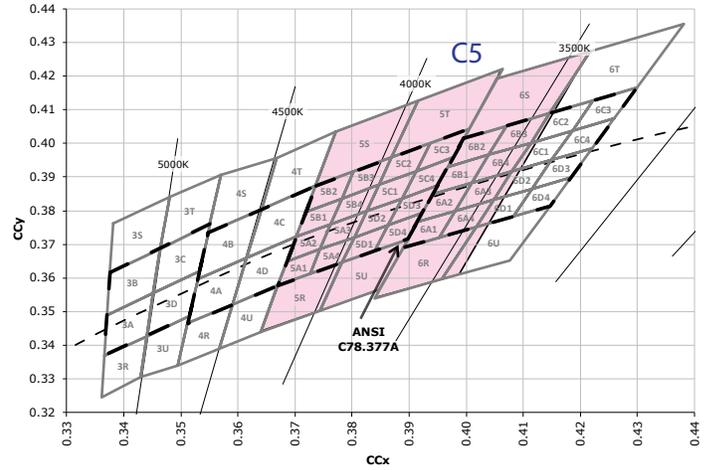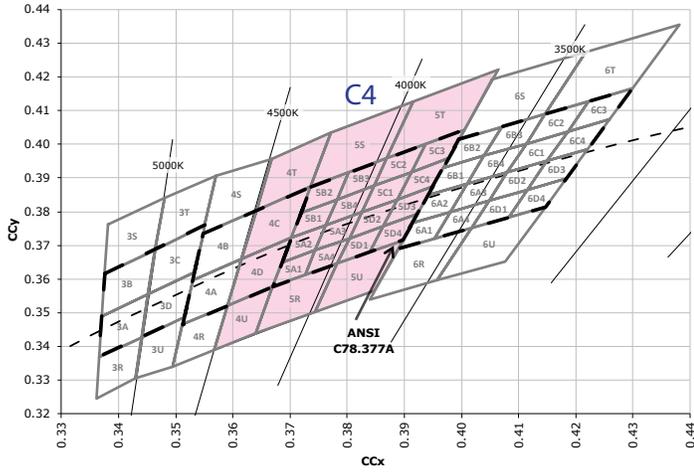

绘制在ANSI标准色度区域上的CREE标准暖白和中性白套件

XB-D & XB-H

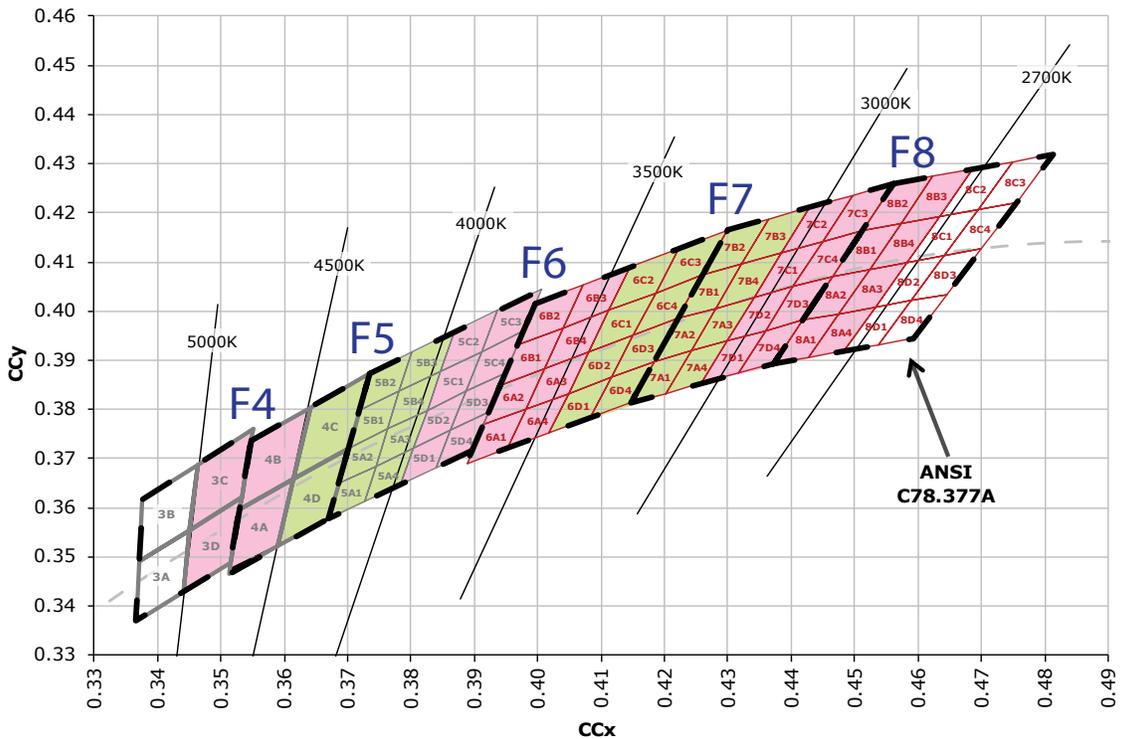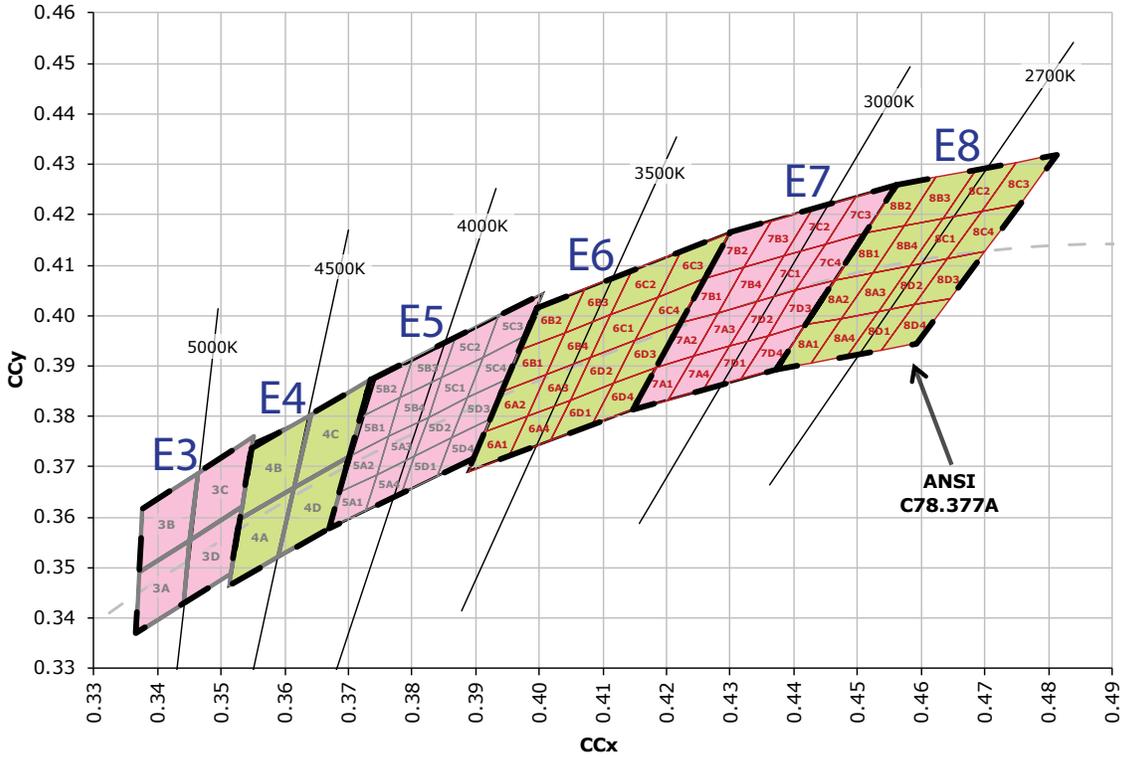

CREE的标准色度套件

下表列出了与色品套件相关的色品分档，它们是订购代码的一部分。

色彩	套件	色度分档
冷白	S1	0A、0B、0C、0D、0R、0S、0T、0U、1A、1B、1C、1D、1R、1S、1T、1U、2A、2B、2C、2D、2R、2S、2T、2U、3A、3B、3R、3S
	S3	1A、1B、1C、1D、1R、1S、1T、1U、2A、2B、2C、2D、2R、2S、2T、3A、3B、3S
	S0	1A、1B、1C、1D、2A、2B、2C、2D
	E1	1A、1B、1C、1D
	E2	2A、2B、2C、2D
中性白	E3	3A、3B、3C、3D
	C1	3A、3B、3C、3D、3R、3S、3T、3U、4A、4B、4R、4S
	F4	3C、3D、4A、4B
	D1	3A、3B、3C、3D、3R、3S、3T、3U、4A、4B、4C、4D、4R、4S、4T、4U
	E4	4A、4B、4C、4D
	D2	3C、3D、3T、3U、4A、4B、4C、4D、4R、4S、4T、4U、5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5R、5S
	C2	3C、3D、3T、3U、4A、4B、4C、4D、4R、4S、4T、4U
	C3	4A、4B、4C、4D、4R、4S、4T、4U、5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5R、5S
	D3	4A、4B、4C、4D、4R、4S、4T、4U、5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4、5R、5S、5T、5U
	C4	4C、4D、4T、4U、5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4、5R、5S、5T、5U
	F5	4C、4D、5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4
	E5	5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4
	D4	4C、4D、4T、4U、5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4、5R、5S、5T、5U、6A1、6A2、6A3、6A4、6B1、6B2、6B3、6B4、6R、6S
Z5	5A3、5B4、5C1、5D2	
暖白	F6	5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4、6A1、6A2、6A3、6A4、6B1、6B2、6B3、6B4
	D5	5A1、5A2、5A3、5A4、5B1、5B2、5B3、5B4、5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4、5R、5S、5T、5U、6A1、6A2、6A3、6A4、6B1、6B2、6B3、6B4、6C1、6C2、6C3、6C4、6D1、6D2、6D3、6D4、6R、6S、6T、6U
	C6	5C1、5C2、5C3、5C4、5D1、5D2、5D3、5D4、5T、5U、6A1、6A2、6A3、6A4、6B1、6B2、6B3、6B4、6C1、6C2、6C3、6C4、6D1、6D2、6D3、6D4、6R、6S、6T、6U
	E6	6A1、6A2、6A3、6A4、6B1、6B2、6B3、6B4、6C1、6C2、6C3、6C4、6D1、6D2、6D3、6D4
	Z6	6A3、6B4、6C1、6D2
	F7	6C1、6C2、6C3、6C4、6D1、6D2、6D3、6D4、7A1、7A2、7A3、7A4、7B1、7B2、7B3、7B4
	E7	7A1、7A2、7A3、7A4、7B1、7B2、7B3、7B4、7C1、7C2、7C3、7C4、7D1、7D2、7D3、7D4
	Z7	7A3、7B4、7C1、7D2
	F8	7C1、7C2、7C3、7C4、7D1、7D2、7D3、7D4、8A1、8A2、8A3、8A4、8B1、8B2、8B3、8B4
	E8	8A1、8A2、8A3、8A4、8B1、8B2、8B3、8B4、8C1、8C2、8C3、8C4、8D1、8D2、8D3、8D4
Z8	8A3、8B4、8C1、8D2	

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档，并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档，恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

下表列出了XB-E HVW LED与色品套件相关的色品分档。

色彩	CCT	套件	色度分档
中性白	5000 K	E3	3A、3B、3C、3D
	4750 K	F4	3C、3D、4A、4B
暖白	3000 K	E7	7A、7B、7C、7D
	2850 K	F8	7C、7D、8A、8B
	2700 K	E8	8A、8B、8C、8D

下表列出了XB-G HVW LED与色品套件相关的色品分档。

色彩	CCT	套件	色度分档
暖白	3000 K	E7	7A、7B、7C、7D
	2850 K	F8	7C、7D、8A、8B
	2700 K	E8	8A、8B、8C、8D

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档，并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档，恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

以下订购代码表列出了各类XLamp XB系列LED的流量最小值和色度区域。如需了解其他光通量和色品组合，请联系Cree或其授权经销商。

标准订购代码和分档 (XB-D ANSI冷白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 白光						
色度		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码		
套件	CCT	代码	通量 (lm)	无最小显色指数	最小显色指数为70	最小显色指数为80
ANSI冷白光(5000 K – 8300 K)						
51	6200 K	R3	122	XBDAWT-00-0000-000000F51	XBDAWT-00-0000-00000BF51	
		R2	114	XBDAWT-00-0000-000000E51	XBDAWT-00-0000-00000BE51	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000D51	XBDAWT-00-0000-00000BD51	XBDAWT-00-0000-00000HD51
		Q4	100			XBDAWT-00-0000-00000HC51
53	6000 K	R3	122	XBDAWT-00-0000-000000F53	XBDAWT-00-0000-00000BF53	
		R2	114	XBDAWT-00-0000-000000E53	XBDAWT-00-0000-00000BE53	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000D53	XBDAWT-00-0000-00000BD53	XBDAWT-00-0000-00000HD53
		Q4	100			XBDAWT-00-0000-00000HC53
50	6200 K	R3	122	XBDAWT-00-0000-000000F50	XBDAWT-00-0000-00000BF50	
		R2	114	XBDAWT-00-0000-000000E50	XBDAWT-00-0000-00000BE50	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000D50	XBDAWT-00-0000-00000BD50	XBDAWT-00-0000-00000HD50
		Q4	100			XBDAWT-00-0000-00000HC50
E1	6500 K	R3	122	XBDAWT-00-0000-000000FE1		
		R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EE1	XBDAWT-00-0000-00000BEE1	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DE1	XBDAWT-00-0000-00000BDE1	XBDAWT-00-0000-00000HDE1
		Q4	100			XBDAWT-00-0000-00000HCE1
E2	5700 K	R3	122	XBDAWT-00-0000-000000FE2		
		R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EE2	XBDAWT-00-0000-00000BEE2	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DE2	XBDAWT-00-0000-00000BDE2	XBDAWT-00-0000-00000HDE2
		Q4	100			XBDAWT-00-0000-00000HCE2

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档，并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档，恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码和分档 (XB-D中性白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 白光							
色度		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码			
套件	CCT	代码	通量(lm)	无最小显色指数	最小显色指数为70	标准显色指数	最小显色指数为80
ANSI中性白光(3700 K – 5000 K)							
E3	5000 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EE3	XBDAWT-00-0000-000000BEE3	XBDAWT-00-0000-000000LEE3	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DE3	XBDAWT-00-0000-000000BDE3	XBDAWT-00-0000-000000LDE3	XBDAWT-00-0000-000000HDE3
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CE3	XBDAWT-00-0000-000000BCE3	XBDAWT-00-0000-000000LCE3	XBDAWT-00-0000-000000HCE3
C1	5000 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EC1	XBDAWT-00-0000-000000BEC1	XBDAWT-00-0000-000000LEC1	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DC1	XBDAWT-00-0000-000000BDC1	XBDAWT-00-0000-000000LDC1	
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CC1	XBDAWT-00-0000-000000BCC1	XBDAWT-00-0000-000000LCC1	
F4	4750 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EF4	XBDAWT-00-0000-000000BEF4	XBDAWT-00-0000-000000LEF4	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DF4	XBDAWT-00-0000-000000BDF4	XBDAWT-00-0000-000000LDF4	XBDAWT-00-0000-000000HDF4
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CF4	XBDAWT-00-0000-000000BCF4	XBDAWT-00-0000-000000LCF4	XBDAWT-00-0000-000000HCF4
D1	4750 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000ED1	XBDAWT-00-0000-000000BED1	XBDAWT-00-0000-000000LED1	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DD1	XBDAWT-00-0000-000000BDD1	XBDAWT-00-0000-000000LDD1	
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CD1	XBDAWT-00-0000-000000BCD1	XBDAWT-00-0000-000000LCD1	
E4	4500 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EE4	XBDAWT-00-0000-000000BEE4		
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DE4	XBDAWT-00-0000-000000BDE4	XBDAWT-00-0000-000000LDE4	XBDAWT-00-0000-000000HDE4
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CE4	XBDAWT-00-0000-000000BCE4	XBDAWT-00-0000-000000LCE4	XBDAWT-00-0000-000000HCE4
D2	4500 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000ED2	XBDAWT-00-0000-000000BED2	XBDAWT-00-0000-000000LED2	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DD2	XBDAWT-00-0000-000000BDD2	XBDAWT-00-0000-000000LDD2	
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CD2	XBDAWT-00-0000-000000BCD2	XBDAWT-00-0000-000000LCD2	
C2	4500 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EC2	XBDAWT-00-0000-000000BEC2	XBDAWT-00-0000-000000LEC2	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DC2	XBDAWT-00-0000-000000BDC2	XBDAWT-00-0000-000000LDC2	
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CC2	XBDAWT-00-0000-000000BCC2	XBDAWT-00-0000-000000LCC2	
C3	4300 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EC3	XBDAWT-00-0000-000000BEC3	XBDAWT-00-0000-000000LEC3	
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DC3	XBDAWT-00-0000-000000BDC3	XBDAWT-00-0000-000000LDC3	
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CC3	XBDAWT-00-0000-000000BCC3	XBDAWT-00-0000-000000LCC3	
F5	4250 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EF5	XBDAWT-00-0000-000000BEF5		
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DF5	XBDAWT-00-0000-000000BDF5	XBDAWT-00-0000-000000LDF5	XBDAWT-00-0000-000000HDF5
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CF5	XBDAWT-00-0000-000000BCF5	XBDAWT-00-0000-000000LCF5	XBDAWT-00-0000-000000HCF5
		Q3	93.9	XBDAWT-00-0000-000000BF5	XBDAWT-00-0000-000000BBF5	XBDAWT-00-0000-000000LBF5	XBDAWT-00-0000-000000HBF5
E5	4000 K	R2	114	XBDAWT-00-0000-000000EE5	XBDAWT-00-0000-000000BEE5		
		Q5	107	XBDAWT-00-0000-000000DE5	XBDAWT-00-0000-000000BDE5	XBDAWT-00-0000-000000LDE5	XBDAWT-00-0000-000000HDE5
		Q4	100	XBDAWT-00-0000-000000CE5	XBDAWT-00-0000-000000BCE5	XBDAWT-00-0000-000000LCE5	XBDAWT-00-0000-000000HCE5
		Q3	93.9	XBDAWT-00-0000-000000BE5	XBDAWT-00-0000-000000BBE5	XBDAWT-00-0000-000000LBE5	XBDAWT-00-0000-000000HBE5

中性白 (相关色温: 3700 K–5000 K) 的典型 (标准) 显色指数为75。

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码与分档 (XB-D暖白, $T_j = 85^\circ\text{C}$)

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 白光									
色度		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订货号XBDAWT-00- (+以下扩展部分)					
套件	CCT	代码	通量(lm)	无最小显色指数	最小显色指数为70	标准显色指数	最小显色指数为80	最小显色指数为85	最小显色指数为90
ANSI暖白光(2700 K - 3750 K)									
F6	3750 K	Q5	107	0000-00000DF6	0000-00000BDF6	0000-00000LDF6			
		Q4	100	0000-00000CF6	0000-00000BCF6	0000-00000LCF6	0000-00000HCF6		
		Q3	93.9	0000-00000BF6	0000-00000BBF6	0000-00000LBF6	0000-00000HBF6		
E6	3500 K	Q5	107	0000-00000DE6	0000-00000BDE6	0000-00000LDE6			
		Q4	100	0000-00000CE6	0000-00000BCE6	0000-00000LCE6	0000-00000HCE6		
		Q3	93.9	0000-00000BE6	0000-00000BBE6	0000-00000LBE6	0000-00000HBE6		
F7	3250 K	Q5	107	0000-00000DF7	0000-00000BDF7				
		Q4	100	0000-00000CF7	0000-00000BCF7	0000-00000LCF7	0000-00000HCF7		
		Q3	93.9	0000-00000BF7	0000-00000BBF7	0000-00000LBF7	0000-00000HBF7		
		Q2	87.4	0000-00000AF7	0000-00000BAF7	0000-00000LAF7	0000-00000HAF7		
		P4	80.6					0000-00000P9F7	
		P3	73.9					0000-00000P8F7	0000-00000U8F7
E7	3000 K	Q5	107	0000-00000DE7	0000-00000BDE7				
		Q4	100	0000-00000CE7	0000-00000BCE7	0000-00000LCE7	0000-00000HCE7		
		Q3	93.9	0000-00000BE7	0000-00000BBE7	0000-00000LBE7	0000-00000HBE7		
		Q2	87.4	0000-00000AE7	0000-00000BAE7	0000-00000LAE7	0000-00000HAE7		
		P4	80.6					0000-00000P9E7	
		P3	73.9					0000-00000P8E7	0000-00000U8E7
F8	2850 K	Q4	100	0000-00000CF8	0000-00000BCF8				
		Q3	93.9	0000-00000BF8	0000-00000BBF8	0000-00000LBF8	0000-00000HBF8		
		Q2	87.4	0000-00000AF8	0000-00000BAF8	0000-00000LAF8	0000-00000HAF8		
		P4	80.6			0000-00000L9F8	0000-00000H9F8		
		P3	73.9					0000-00000P8F8	0000-00000U8F8
		P2	67.2					0000-00000P7F8	0000-00000U7F8
E8	2700 K	Q4	100	0000-00000CE8	0000-00000BCE8				
		Q3	93.9	0000-00000BE8	0000-00000BBE8	0000-00000LBE8	0000-00000HBE8		
		Q2	87.4	0000-00000AE8	0000-00000BAE8	0000-00000LAE8	0000-00000HAE8		
		P4	80.6			0000-00000L9E8	0000-00000H9E8		
		P3	73.9					0000-00000P8E8	0000-00000U8E8
		P2	67.2					0000-00000P7E8	0000-00000U7E8

暖白 (相关色温: 2600 K-3700 K) 的典型 (标准) 显色指数为80。

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码与分档 (XB-D彩色, $T_j = 25^\circ\text{C}$)

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 宝蓝色				
宝蓝色		最小辐射通量 (mW) (350 mA 时) *		订购代码
套件	主波长(nm)	代码	通量(mW)	
01	450 - 465	34	550	XBDROY-00-0000-000000N01
		33	525	XBDROY-00-0000-000000M01
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L01
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K01
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J01
02	450 - 460	34	550	XBDROY-00-0000-000000N02
		33	525	XBDROY-00-0000-000000M02
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L02
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K02
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J02
03	455 - 465	33	525	XBDROY-00-0000-000000M03
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L03
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K03
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J03
04	450 - 455	34	550	XBDROY-00-0000-000000N04
		33	525	XBDROY-00-0000-000000M04
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L04
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K04
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J04
05	455 - 460	33	525	XBDROY-00-0000-000000M05
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L05
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K05
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J05
06	460 - 465	32	500	XBDROY-00-0000-000000L06
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K06
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J06
07	452.5 - 457.5	33	525	XBDROY-00-0000-000000M07
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L07
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K07
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J07
08	457.5 - 462.5	32	500	XBDROY-00-0000-000000L08
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K08
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J08
09	452.5 - 462.5	33	525	XBDROY-00-0000-000000M09
		32	500	XBDROY-00-0000-000000L09
		31	475	XBDROY-00-0000-000000K09
		30	450	XBDROY-00-0000-000000J09

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码与分档 (XB-D彩色, T_j = 25 °C) (续)

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 蓝色				
蓝色		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码
套件	主波长(nm)	代码	通量(lm)	
01	465 - 485	M2	39.8	XBDBLU-00-0000-000000201
		K3	35.2	XBDBLU-00-0000-000000Z01
		K2	30.6	XBDBLU-00-0000-000000Y01
02	465 - 480	M2	39.8	XBDBLU-00-0000-000000202
		K3	35.2	XBDBLU-00-0000-000000Z02
		K2	30.6	XBDBLU-00-0000-000000Y02
05	470 - 480	M2	39.8	XBDBLU-00-0000-000000205
		K3	35.2	XBDBLU-00-0000-000000Z05
		K2	30.6	XBDBLU-00-0000-000000Y05

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 绿色				
绿色		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码
套件	主波长(nm)	代码	通量(lm)	
01	520 - 535	Q5	107	XBDGRN-00-0000-000000D01
		Q4	100	XBDGRN-00-0000-000000C01
		Q3	93.9	XBDGRN-00-0000-000000B01
		Q2	87.4	XBDGRN-00-0000-000000A01
02	520 - 530	Q5	107	XBDGRN-00-0000-000000D02
		Q4	100	XBDGRN-00-0000-000000C02
		Q3	93.9	XBDGRN-00-0000-000000B02
		Q2	87.4	XBDGRN-00-0000-000000A02
03	525 - 535	Q5	107	XBDGRN-00-0000-000000D03
		Q4	100	XBDGRN-00-0000-000000C03
		Q3	93.9	XBDGRN-00-0000-000000B03
		Q2	87.4	XBDGRN-00-0000-000000A03

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 琥珀色				
琥珀色		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码
套件	主波长(nm)	代码	通量(lm)	
01	585 - 595	P3	73.9	XBDAMB-00-0000-000000801
		P2	67.2	XBDAMB-00-0000-000000701
		N4	62	XBDAMB-00-0000-000000601
		N3	56.8	XBDAMB-00-0000-000000501
03	590 - 595	P3	73.9	XBDAMB-00-0000-000000803
		P2	67.2	XBDAMB-00-0000-000000703
		N4	62	XBDAMB-00-0000-000000603
		N3	56.8	XBDAMB-00-0000-000000503

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码与分档 (XB-D彩色, $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$) (续)

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 橘红色				
橘红色		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码
套件	主波长(nm)	代码	通量(lm)	
01	610 - 620	Q4	100	XBDRDO-00-0000-000000C01
		Q3	93.9	XBDRDO-00-0000-000000B01
		Q2	87.4	XBDRDO-00-0000-000000A01
		P4	80.6	XBDRDO-00-0000-000000901
		P3	73.9	XBDRDO-00-0000-000000801
02	610 - 615	Q4	100	XBDRDO-00-0000-000000C02
		Q3	93.9	XBDRDO-00-0000-000000B02
		Q2	87.4	XBDRDO-00-0000-000000A02
		P4	80.6	XBDRDO-00-0000-000000902
		P3	73.9	XBDRDO-00-0000-000000802
03	615 - 620	Q3	93.9	XBDRDO-00-0000-000000B03
		Q2	87.4	XBDRDO-00-0000-000000A03
		P4	80.6	XBDRDO-00-0000-000000903
		P3	73.9	XBDRDO-00-0000-000000803

XLamp XB-D LED标准套件代码 - 红色				
红色		最小光通量 (lm) 350 mA时*		订购代码
套件	主波长(nm)	代码	通量(lm)	
01	620 - 630	P3	73.9	XBDRED-00-0000-000000801
		P2	67.2	XBDRED-00-0000-000000701
		N4	62	XBDRED-00-0000-000000601
		N3	56.8	XBDRED-00-0000-000000501
		N2	51.7	XBDRED-00-0000-000000401
02	620 - 625	P3	73.9	XBDRED-00-0000-000000802
		P2	67.2	XBDRED-00-0000-000000702
		N4	62	XBDRED-00-0000-000000602
		N3	56.8	XBDRED-00-0000-000000502
		N2	51.7	XBDRED-00-0000-000000402

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码和分档 (XB-E HVW中性白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-E HVW LED标准套件代码-白光				
色度		最小光通量 (lm) 44 mA时*		订购代码
套件	CCT	代码	通量(lm)	最小显色指数为80
ANSI中性白光(3700 K - 5000 K)				
E3	5000 K	R3	122	XBEHVW-H0-0000-00000HFE3
		R2	114	XBEHVW-H0-0000-00000HEE3
		Q5	107	XBEHVW-H0-0000-00000HDE3
F4	4750 K	R3	122	XBEHVW-H0-0000-00000HFF4
		R2	114	XBEHVW-H0-0000-00000HEF4
		Q5	107	XBEHVW-H0-0000-00000HDF4

标准订购代码与分档 (XB-E HVW暖白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-E HVW LED标准套件代码-白光				
色度		最小光通量 (lm) 44 mA时*		订购代码
套件	CCT	代码	通量(lm)	最小显色指数为80
ANSI暖白光(2700 K - 3750 K)				
E7	3000 K	Q4	100	XBEHVW-H0-0000-00000HCE7
		Q3	93.9	XBEHVW-H0-0000-00000HBE7
		Q2	87.4	XBEHVW-H0-0000-00000HAE7
F8	2850 K	Q4	100	XBEHVW-H0-0000-00000HCF8
		Q3	93.9	XBEHVW-H0-0000-00000HBF8
		Q2	87.4	XBEHVW-H0-0000-00000HAF8
E8	2700 K	Q4	100	XBEHVW-H0-0000-00000HCE8
		Q3	93.9	XBEHVW-H0-0000-00000HBE8
		Q2	87.4	XBEHVW-H0-0000-00000HAE8

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码与分档 (XB-G HVW暖白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-G HVW LED标准套件代码-白光				
色度		最小光通量 (lm) 44 mA时*		订购代码
套件	CCT	代码	通量(lm)	最小显色指数为80
ANSI暖白光(2700 K - 3750 K)				
E7	3000 K	Q5	107	XBGHVW-H0-0000-00000HDE7
		Q4	100	XBGHVW-H0-0000-00000HCE7
		Q3	93.9	XBGHVW-H0-0000-00000HBE7
F8	2850 K	Q5	107	XBGHVW-H0-0000-00000HDF8
		Q4	100	XBGHVW-H0-0000-00000HCF8
		Q3	93.9	XBGHVW-H0-0000-00000HBF8
E8	2700 K	Q5	107	XBGHVW-H0-0000-00000HDE8
		Q4	100	XBGHVW-H0-0000-00000HCE8
		Q3	93.9	XBGHVW-H0-0000-00000HBE8

标准订购代码和分档 (XB-H ANSI冷白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-H LED标准套件代码 - 白色				
色度		最小光通量 (lm) 700 mA时*		订购代码
套件	CCT	代码	通量(lm)	标准显色指数
ANSI冷白光(5000 K - 8300 K)				
51	6000 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-000LT5051
		T4	240	XBHAWT-00-0000-000LT4051
		T3	220	XBHAWT-00-0000-000LT3051
53	5700 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-000LT5053
		T4	240	XBHAWT-00-0000-000LT4053
		T3	220	XBHAWT-00-0000-000LT3053
50	6000 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-000LT5050
		T4	240	XBHAWT-00-0000-000LT4050
		T3	220	XBHAWT-00-0000-000LT3050
E1	6500 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-000LT50E1
		T4	240	XBHAWT-00-0000-000LT40E1
		T3	220	XBHAWT-00-0000-000LT30E1
E2	5700 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-000LT50E2
		T4	240	XBHAWT-00-0000-000LT40E2
		T3	220	XBHAWT-00-0000-000LT30E2

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码和分档 (XB-H中性白, $T_j = 85\text{ }^\circ\text{C}$)

XLamp XB-H LED标准套件代码 - 白色						
色度		最小光通量 (lm) 700 mA时*		订购代码		
套件	CCT	代码	通量(lm)	无最小显色指数	标准显色指数	最小显色指数为80
ANSI中性白光(3700 K – 5000 K)						
E3	5000 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50E3	XBHAWT-00-0000-000LT50E3	
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40E3	XBHAWT-00-0000-000LT40E3	
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30E3	XBHAWT-00-0000-000LT30E3	
C1	5000 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50C1		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40C1		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30C1		
F4	4750 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50F4	XBHAWT-00-0000-000LT50F4	
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40F4	XBHAWT-00-0000-000LT40F4	
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30F4	XBHAWT-00-0000-000LT30F4	
D1	4750 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50D1		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40D1		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30D1		
C2	4750 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50C2		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40C2		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30C2		
E4	4500 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50E4	XBHAWT-00-0000-000LT50E4	
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40E4	XBHAWT-00-0000-000LT40E4	
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30E4	XBHAWT-00-0000-000LT30E4	
D2	4500 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50D2		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40D2		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30D2		
C3	4500 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50C3		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40C3		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30C3		
D3	4300 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50D3		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40D3		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30D3		
C4	4300 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50C4		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40C4		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30C4		
F5	4300 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50F5		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40F5	XBHAWT-00-0000-000LT40F5	
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30F5	XBHAWT-00-0000-000LT30F5	
E5	4000 K	T5	260	XBHAWT-00-0000-0000T50E5		
		T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40E5	XBHAWT-00-0000-000LT40E5	XBHAWT-00-0000-000HT40E5
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30E5	XBHAWT-00-0000-000LT30E5	XBHAWT-00-0000-000HT30E5
D4	4000 K	T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40D4		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30D4		
C5	4000 K	T4	240	XBHAWT-00-0000-0000T40C5		
		T3	220	XBHAWT-00-0000-0000T30C5		
Z5	4000 K	T4	240		XBHAWT-00-0000-000LT40Z5	XBHAWT-00-0000-000HT40Z5
		T3	220		XBHAWT-00-0000-000LT30Z5	XBHAWT-00-0000-000HT30Z5

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。

标准订购代码与分档 (XB-H暖白, $T_j = 85^\circ\text{C}$)

XLamp XB-H LED标准套件代码 - 白色								
色度		最小光通量 (lm) 700 mA时*		订货号XBHAWT-00- (+以下扩展部分)				
套件	CCT	代码	通量(lm)	无最小显色指数	标准显色指数	最小显色指数为80	最小显色指数为85	最小显色指数为90
ANSI暖白光(2700 K - 3750 K)								
F6	3700 K	T4	240	0000-0000T40F6	0000-000LT40F6	0000-000HT40F6		
		T3	220	0000-0000T30F6	0000-000LT30F6	0000-000HT30F6		
		T2	200	0000-0000T20F6	0000-000LT20F6	0000-000HT20F6		
D5	3700 K	T4	240	0000-0000T40D5				
		T3	220	0000-0000T30D5				
C6	3700 K	T4	240	0000-0000T40C6				
		T3	220	0000-0000T30C6				
E6	3500 K	T4	240	0000-0000T40E6	0000-000LT40E6	0000-000HT40E6		
		T3	220	0000-0000T30E6	0000-000LT30E6	0000-000HT30E6		
		T2	200	0000-0000T20E6	0000-000LT20E6	0000-000HT20E6		
Z6	3500 K	T3	220		0000-000LT30Z6	0000-000HT30Z6		
		T2	200		0000-000LT20Z6	0000-000HT20Z6		
F7	3200 K	T4	240	0000-0000T40F7				
		T3	220	0000-0000T30F7	0000-000LT30F7	0000-000HT30F7		
		T2	200	0000-0000T20F7	0000-000LT20F7	0000-000HT20F7		
E7	3000 K	T4	240	0000-0000T40E7				
		T3	220	0000-0000T30E7	0000-000LT30E7	0000-000HT30E7		
		T2	200	0000-0000T20E7	0000-000LT20E7	0000-000HT20E7	0000-000PT20E7	
		S6	182				0000-000PS60E7	0000-000US60E7
		S5	172				0000-000PS50E7	0000-000US50E7
		S4	164					0000-000US40E7
Z7	3000 K	T3	220		0000-000LT30Z7	0000-000HT30Z7		
		T2	200		0000-000LT20Z7	0000-000HT20Z7		
		S6	182				0000-000PS60Z7	0000-000US60Z7
		S5	172				0000-000PS50Z7	0000-000US50Z7
		S4	164					0000-000US40Z7
F8	2850 K	T3	220		0000-000LT30F8	0000-000HT30F8		
		T2	200		0000-000LT20F8	0000-000HT20F8		
		S6	182		0000-000LS60F8	0000-000HS60F8	0000-000PS60F8	0000-000US60F8
		S5	172				0000-000PS50F8	0000-000US50F8
		S4	164				0000-000PS40F8	0000-000US40F8
E8	2700 K	T3	220		0000-000LT30E8	0000-000HT30E8		
		T2	200		0000-000LT20E8	0000-000HT20E8		
		S6	182		0000-000LS60E8	0000-000HS60E8	0000-000PS60E8	0000-000US60E8
		S5	172				0000-000PS50E8	0000-000US50E8
		S4	164				0000-000PS40E8	0000-000US40E8
Z8	2700 K	T2	200		0000-000LT20Z8	0000-000HT20Z8		
		S6	182		0000-000LS60Z8	0000-000HS60Z8	0000-000PS60Z8	
		S5	172				0000-000PS50Z8	0000-000US50Z8
		S4	164				0000-000PS40Z8	0000-000US40Z8

* Cree XLamp XB LED系列订购代码仅指定最小通量分档, 并未指定最大通量分档。Cree发运的卷盘的光通量分档可能高于订货号所指定的最小分档, 恕不另行通知。发货将始终遵循订货号所指定的色品或主波长分档限制。